


# REF. 105A

Cascade en acier inoxydable AISI 316L  
(Qualité marine).



Piquet de Terre

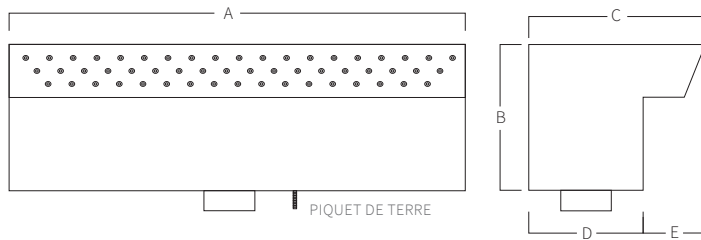


| A    | B   | C   | D   | E  |
|------|-----|-----|-----|----|
| 500  | 140 | 170 | 120 | 50 |
| 1000 | 140 | 170 | 120 | 50 |

Mesures en mm

## SYSTÈME DE MONTAGE

La cascade est intégrée dans le travail.

- 1) Manchon 1 1/2" femelle pour bouche 500mm et manchon 2" femelle pour bouche 1000mm, les deux centrés desous la cascade.
- 2) Fixer le piquet de terre.
  - a) Tube d'impulsion Ø50mm (bouche 500) et Ø63mm (bouche 1000).
  - b) Pompe auto aspirant:
    - 105A (500): 1,5hp - 21,5m<sup>3</sup>/h (Ref. AQA-B21).
    - 105A (1000): 2hp - 26,6m<sup>3</sup>/h (Ref. AQA-B26).
  - c) Tubo d'aspiration 2" (Ø63mm).

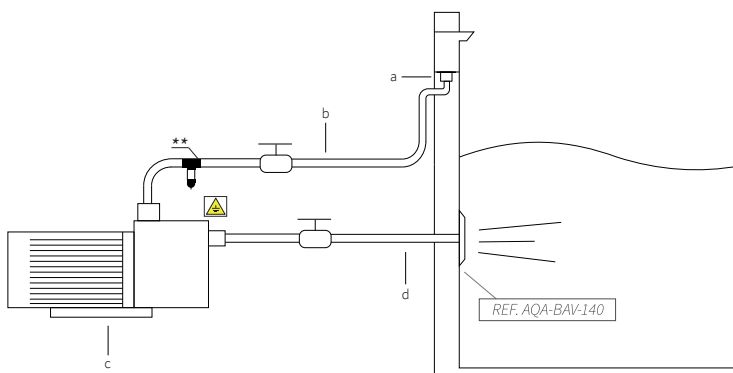

\*Bouton pneumatique ou électrique à définir dans le travail.

\*\*AQA recommends to install a POOL PROTECTOR to avoid corrosion of the existing stainless steel elements in the pool.